


装箱机 EC8

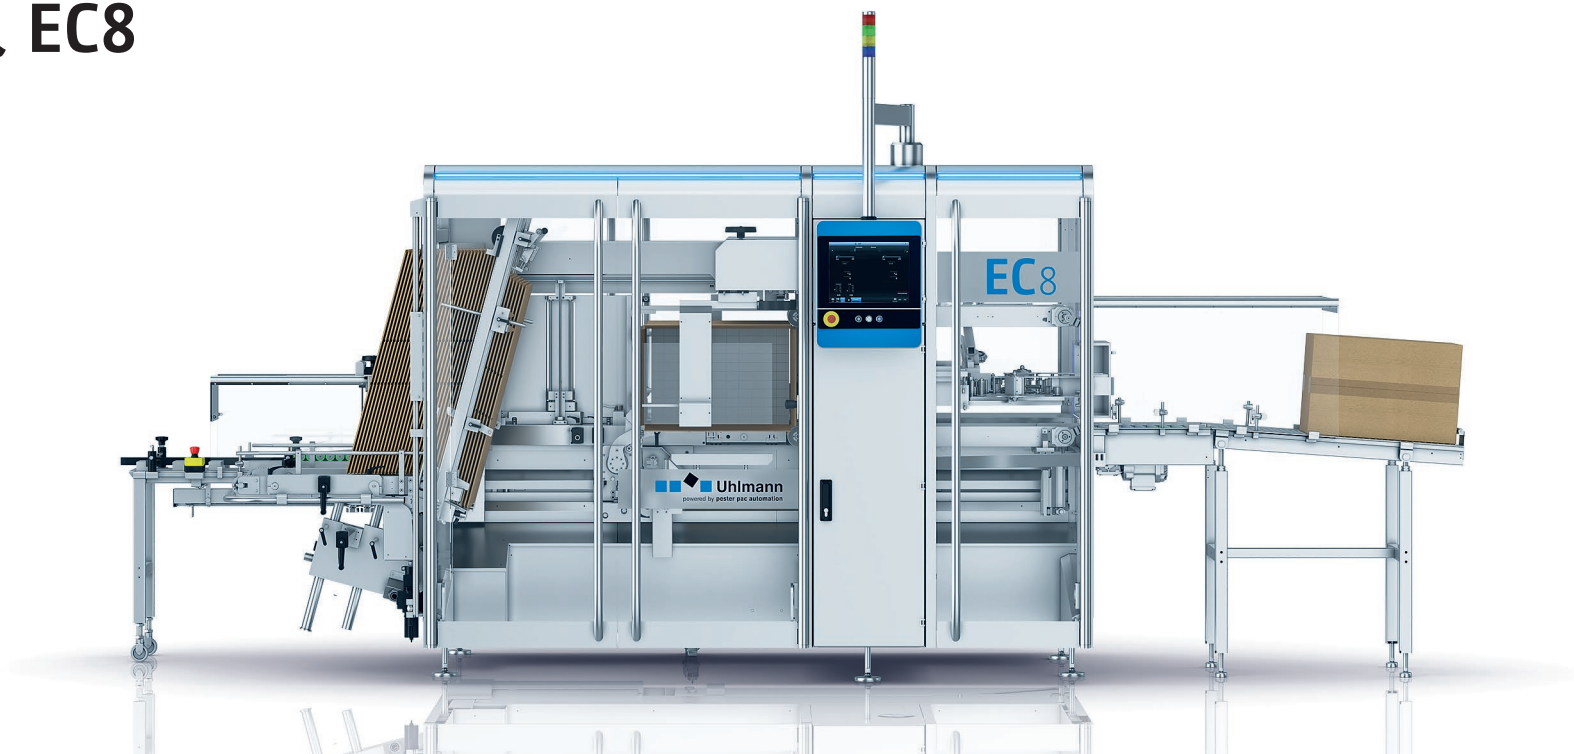



高度灵活的后道包装设备

与 Uhlmann 装盒机相匹配, EC8 可将装有固体制剂或液体制剂泡罩装盒后进行进一步装箱, 以具备发货条件。从纸板坯的展开到填装及双面封口, 该设备具有节省空间且精准操作的优良特性。

- ◆ 采用侧面装载的自动化包装原理
- ◆ 得益于根据不同的纸盒尺寸便捷的完成模具调整实现高灵活性
- ◆ 较大的模具范围, 可对不同尺寸预折纸盒进行高效的处理
- ◆ 直观的 SmartControl 操作系统


性能数据一览

最大进料速度	400 盒/分 50 包/分
最大输出速度	8 箱/分
最大纸盒尺寸 [长 x 宽 x 高]	440 x 150 x 250 mm
最大纸箱尺寸 [长 x 宽 x 高]	600 x 400 x 400 mm

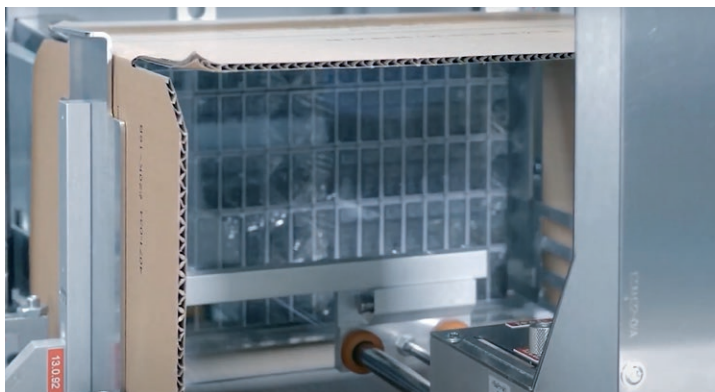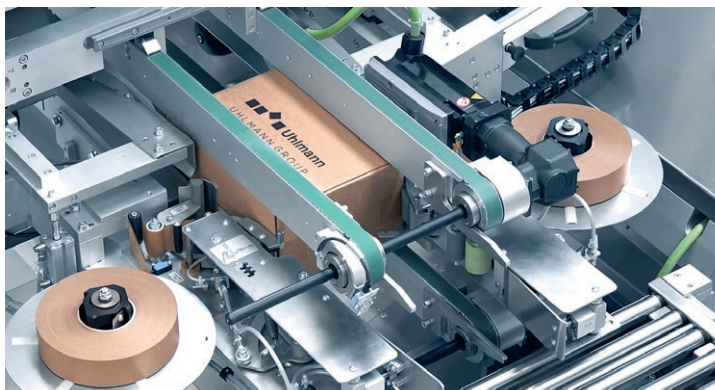


以全面、用户友好和安全的方式控制复杂的生产线。按需简化、加速和规划服务。

Uhlmann 专有的 Pexcite 软件平台与 Uhlmann 生产线以及来自其他制造商的设备与您的制药生产过程相连接，实现更高的连通性、透明度和安全性——覆盖生产线的整个生命周期。

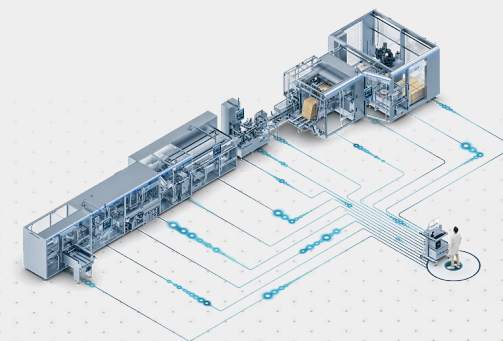

如您想了解更多关于整个价值链的数字化解决方案，定制化服务以及创新的包装系统 www.uhlmann.de