


# BEC 300 + S 500 + EW 60 + ECP 12

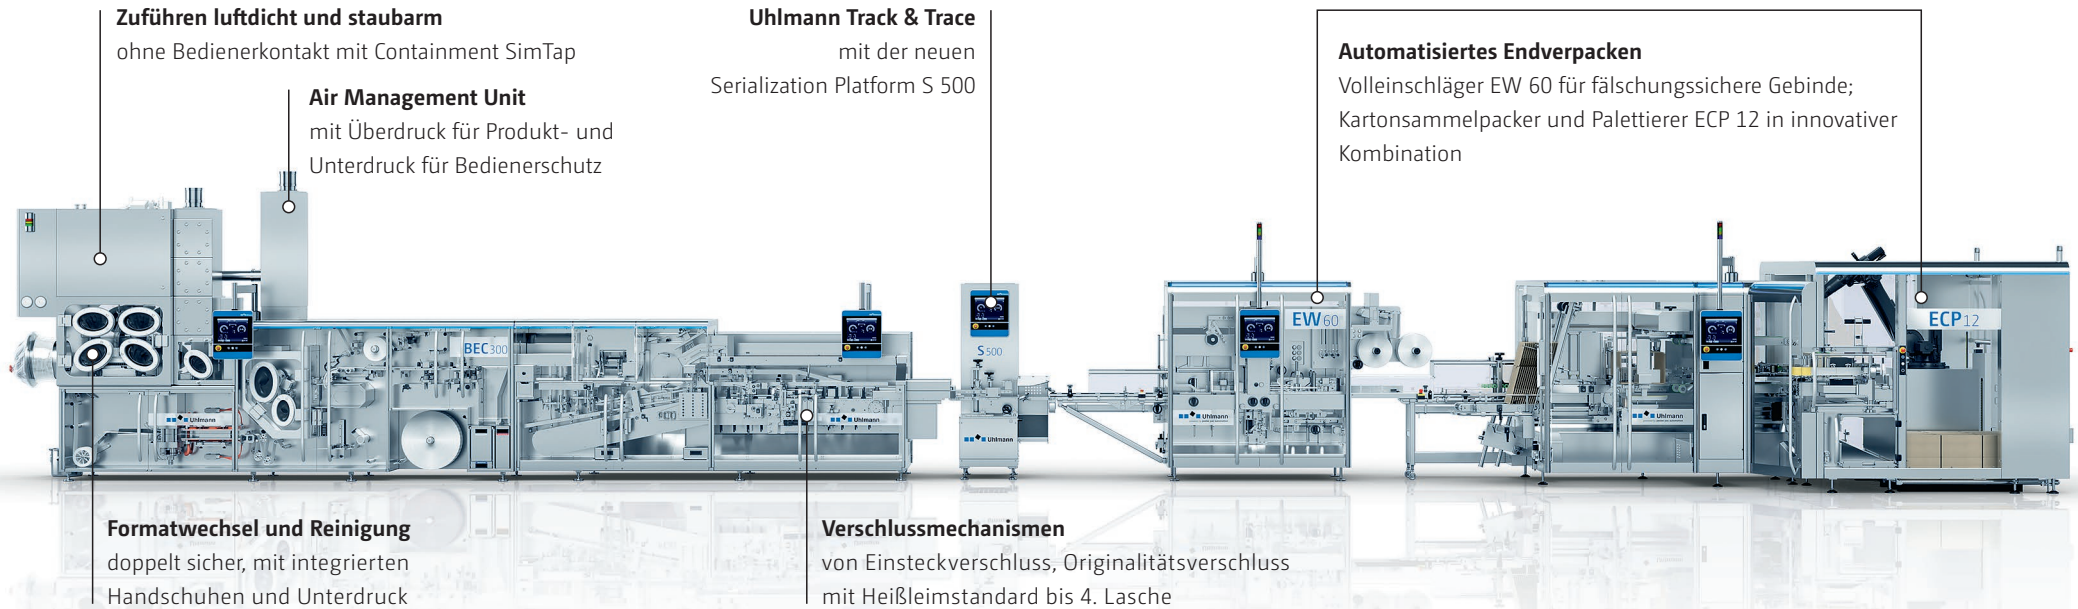

## Zuführen luftdicht und staubarm

ohne Bedienerkontakt mit Containment SimTap

## Air Management Unit

mit Überdruck für Produkt- und Unterdruck für Bedienschutz

## Uhlmann Track & Trace

mit der neuen  
Serialization Plattform S 500

## Automatisiertes Endverpacken

Volleinschläger EW 60 für fälschungssichere Gebinde;  
Kartonsammelpacker und Palettierer ECP 12 in innovativer  
Kombination

## Formatwechsel und Reinigung

doppelt sicher, mit integrierten  
Handschuhen und Unterdruck

## Verschlussmechanismen

von Einsteckverschluss, Originalitätsverschluss  
mit Heißleimstandard bis 4. Lasche

## High-Containment-Linie mit OEB-Schutzklasse 5


Blisterlinie BEC 300, S 500, EW 60 und ECP 12: Die ideale Kombination, um toxische Solidaprodukte mit Chargengrößen von 10.000 bis 70.000 Packungen effizient und flexibel unter Containment-Bedingungen zu verpacken. Die BEC 300 verpackt mit überzeugender Leistung bis zu 300 Blister und 150 Faltschachteln pro Minute. Das Containment an der Blistermaschine kann auf alle Schutzklassen von OEB 1 bis 6 ausgelegt werden. Ebenso wie das Druckzonen- und Konditionierungs-

konzept zum Schutz der Produkte vor Kreuzkontamination und Bedienschutz beim Eingreifen in den Prozess. Das Serialisieren der Faltschachteln erfolgt mit der neuen S 500. Nächste Innovation sind zwei Endverpacker unserer Kooperation mit pester pac automation: Der EW 60 zum fälschungssicheren Volleinschlagen von Gebinden und der ECP 12 – Kombination aus Casepacker und Palettierer – zum Verpacken in Umkartons und Ab stapeln auf Paletten.

## Leistungsdaten auf einen Blick


Blistermaschine BEC 300	
Max. Leistung	300 Blister/Min.
Anwendungsgebiet	Solidaprodukt
Siegelprinzip	Walzensiegelung
Max. Formatbereich [Vorschub x Breite]	200 x 145 mm
Serialization Platform S 500 für Faltschachteln	
Max. Leistung	300/500* Produkte/Min.
Max. Bandgeschwindigkeit	60 m/Min.**
Faltschachtelgröße [A x B x H]	Min. 30 x 15 x 85 mm, Max. 180 x 105 x 250 mm
Volleinschlägers EW 60	
Max. Leistung	60 Bündel/Min.
Anwendungsgebiet	Faltschachteln in Bündel
Max. Faltschachtelgröße [A x B x H]	150 x 80 x 250 mm
Max. Einlaufleistung	500 Faltschachteln/Min.
Kartonsammelpacker mit Palettiermodul ECP 12	
Max. Leistung	12 Versandkartons/Min., 6 Palettierzyklen/Min.
Anwendung	Umkartons, diese anschließend auf Palette stapeln
Max. Umkartongröße [A x B x H]	600 x 400 x 400 mm
Max. Einlaufleistung	500 Faltschachteln/Min., 60 Bündel/Min.

\*optionale Leistungserweiterung    \*\*abhängig von Packmittelqualität und Faltschachtelgeometrie

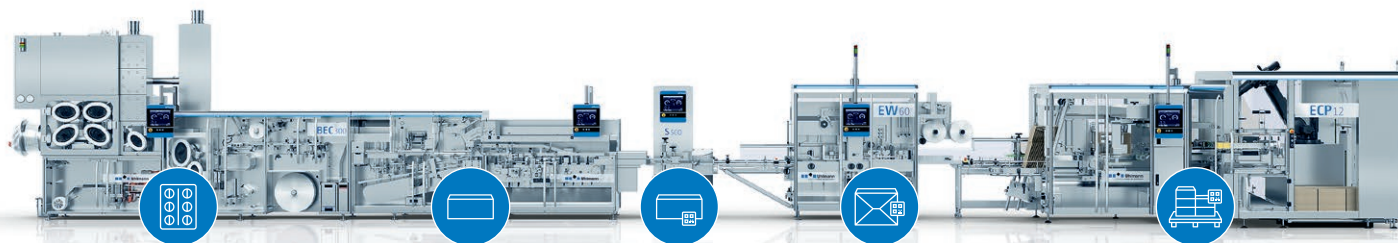

**Komplexe Linien übergreifend, bedienerfreundlich und sicher steuern. Services erleichtern, beschleunigen und bedarfsgerecht planen**

Die Uhlmann eigene Softwareplattform Pexcite vernetzt alle Uhlmann Anlagen sowie Maschinen und Equipment anderer Hersteller entlang ihrer pharmazeutischen Produktionsprozesse – für mehr Konnektivität, Transparenz und maximale Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus ihrer Linien.

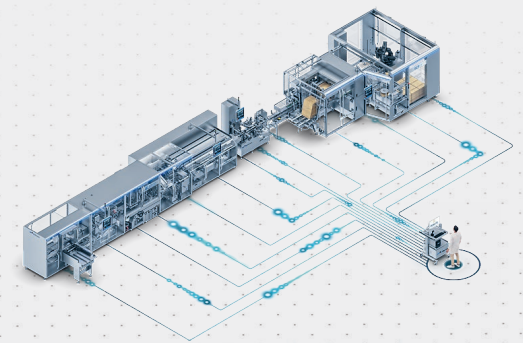

Erfahren Sie mehr über unsere digitalen Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette, über unsere maßgeschneiderten Services und innovativen Verpackungsanlagen auf [www.uhlmann.de](http://www.uhlmann.de)