



BEC 500

FÜR MAXIMALE
FLEXIBILITÄT UND EFFIZIENZ.

BLISTERLINIE BEC 500

SMARTE TECHNIK FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT UND EFFIZIENZ


Höchste Flexibilität und maximale Effizienz: klare Vorteile der zweibahnigen Blisterlinie BEC 500. Zudem erhöht die zwei-bahnige Arbeitsweise Ihre Prozesssicherheit bei gleichzeitig reduzierten Betriebskosten. Das Komplettsystem vernetzt und integriert Blister- und Kartoniermodul perfekt, und das auf rund 10 m Länge. Die bewährte Direktübergabe sorgt für einen unterbrechungsfreien Auftragsstart. Die BEC 500 ist einfach zu bedienen, ermöglicht schnelle Formatwechsel und verarbeitet bis zu 500 Blister und 300 bzw. 500 Faltschachteln pro Minute. Heißt für Sie: die ideale Linie für das wirtschaftliche Verpacken aller gängigen Solidaprodukte und Folienarten bei mittlerer Chargengröße.

DIE BEC 500: IHR WIRTSCHAFTSWUNDER

- **Leistungsstark:** vernetzte Linienarchitektur für ein perfektes Zusammenspiel aller Komponenten.
- **Flexibel:** vereinfachter Formateilwechsel – in nur 30 Minuten für die komplette Linie von einer Person.
- **Effizient:** gleichbleibend perfekte Blisterqualität durch konstante Prozesszeiten beim Formen und Siegeln – bei jeder Taktzahl.
- **Einfach:** alle Bereiche gut einsehbar und einfach zu überwachen. Die einzelnen Stationen sind – für Materialbe-schickung, Reinigung und Service – von der Bedienseite zugänglich.

DETAILS, DIE INS AUGE SPRINGEN. WIR NENNEN ES VORSPRUNG:

- 1 Rotative Walzensiegelung verar-beitete alle gängigen Folientypen.
- 2 Getaktete Plattensiegelung, ideal bei großen Aluminiumhöfen oder Kalenderpackungen.
- 3 Direkte Blisterübergabe gewähr-leistet höchste Prozesssicherheit.
- 4 Intuitive Bedienung dank zweier SmartControl-Panels.

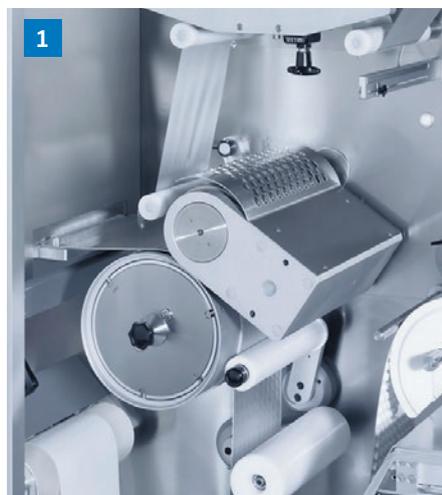

TECHNISCHE DATEN BEC 500

Blistermaschine

Leistung	max. 500 Blister/Min.
Arbeitsweise	2-bahnig
Anwendungsgebiet	Solidaprodukte
Siegelprinzip	Walzen- oder Plattensiegelung
Formatbereich	
Vorschub x Breite Ziehtiefe	max. 200 mm x 284 mm max. 11 mm (Alu), 12 mm (PVC)
Rollendurchmesser	Formfolie: max. 600 mm Deckfolie: max. 300 mm
Verarbeitbare Formfolien	Alu-Verbundfolien, PVC, PVC/PVDC, PVC/Aclar, PP
Verarbeitbare Deckfolien	Alu hart, Alu weich, Papier/Alu, Alu mit definierter Härte, weitere Ausführungen auf Anfrage

Kartonierer

Leistung	max. 300 oder 500 Faltschachteln/Min.
Arbeitsweise	Kontinuierlich
Faltschachtelgröße (A x B x H)	max. 105 mm x 105 mm x 155 mm oder 80 mm x 90 mm x 155 mm
Teilung	5" oder 4"
Blisteranzahl	max. 14
Blisterstapelhöhe	max. 95 mm oder 85 mm
Verschlussarten	Einsteckverschluss, Heißklebung, 4. Lasche



Unsere weltweiten Standorte finden
Sie unter www.uhlmann.de

 A member of
Excellence United

THE **HEARTBEAT** OF PHARMA PACKAGING

**Uhlmann Pac-Systeme
GmbH & Co. KG**
Uhlmannstrasse 14-18
88471 Laupheim
Germany
Phone +49 7392 702-0
info@uhlmann.de