


Blisterlinie BEC 700



Erleben Sie
das BEC 700 live

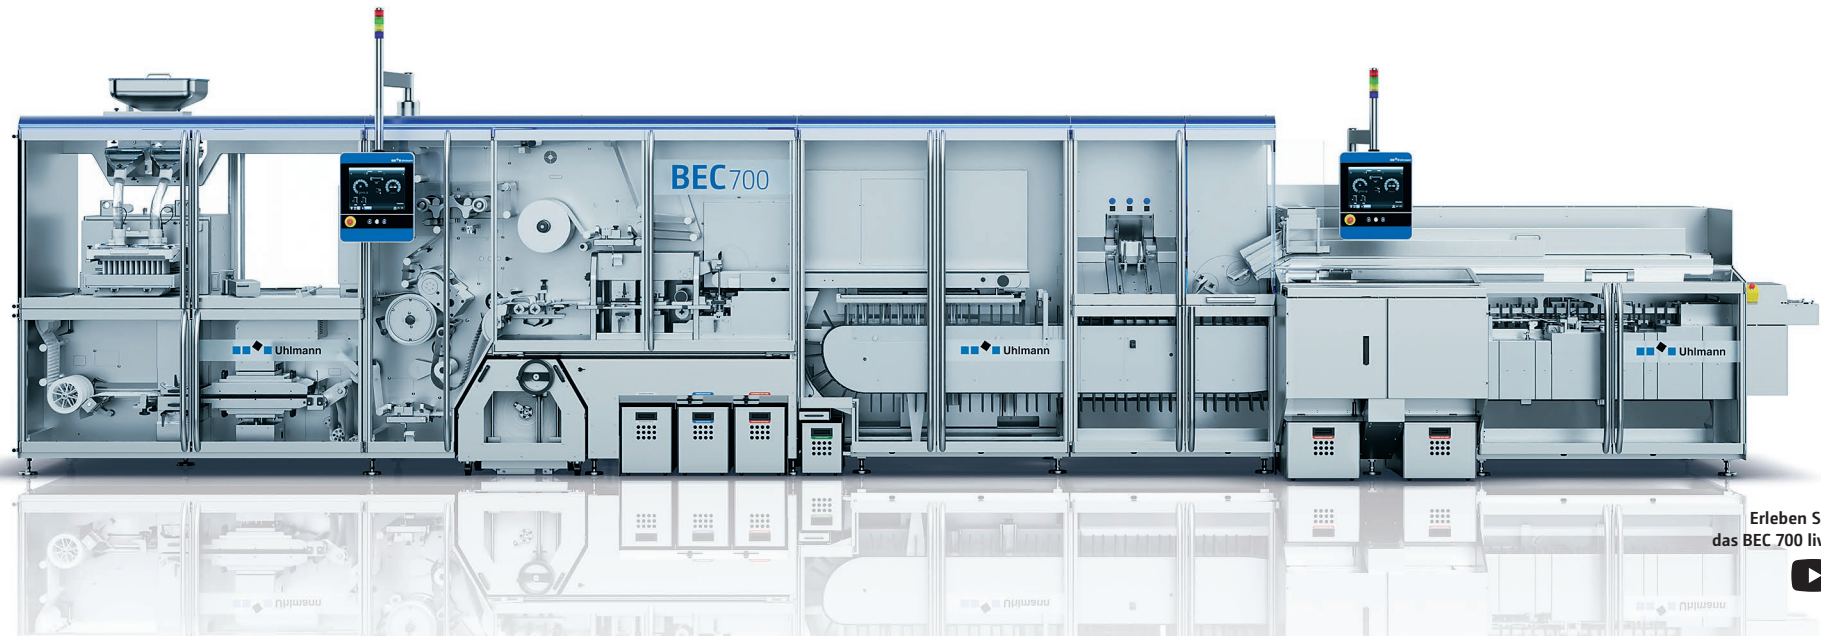

Das Kraftpaket mit Leistungsplus

Regional und zielgruppenspezifisch angepasste Verpackungsformate und Chargengrößen sind das eine. Immer kürzere, hocheffiziente Produktionszyklen das andere. Die kompakte Blisterlinie BEC 700 ist die Antwort auf beides. Das Kraftpaket aus Blister- und Kartoniermodul folgt dem bewährten Linienkonzept der BEC-Klasse. Und verpackt, dank dreibahniger Arbeitsweise, bis zu 700 Blister pro Minute.

Blistermaschine, Produktzuführung, Kartonierer – diese drei Module sind in jeder BEC 700 zu einer perfekten Einheit vernetzt. Damit diese Einheit ebenso perfekt zu Ihnen passt, haben Sie die Wahl: drei Zuführungen, zwei Siegelprinzipien und zwei Leistungsstufen beim Kartoniermodul. Ganz gleich, für welche Konfiguration Sie sich entscheiden: Aus drei wird immer eins – ein produktiver Verpackungsprozess.

- ◆ **Leistungsstark:** Sicheres und effizientes Verpacken unterschiedlicher Chargengrößen mit maximal 700 Blistern und 300 bzw. 500 Faltschachteln pro Minute.
- ◆ **Komfortabel:** Durch intuitives Bedienen und einfache, geführte Formateilwechsel dank Bediensystem SmartControl.
- ◆ **Kompromisslos:** Volle Leistung bei allen Folienarten, festen Produktformen, Faltschachteln und Gebrauchsinformationen.
- ◆ **Zukunftssicher:** Maßgeschneiderte modulare Konfiguration aus Blister- und Kartoniermodul plus Zuführung und ergänzenden Komponenten.

Leistungsdaten auf einen Blick

Blistermodul	
Max. Leistung	700 Blister/Min.
Arbeitsweise	3-bahnig
Anwendungsgebiet	Solidaprodukte
Siegelprinzip	Platten- oder Walzensiegelung
Max. Formatbereich [Vorschub x Breite]	200 x 284 mm
Max. Ziehtiefe	12 mm (PVC), 11 mm (Alu)
Max. Rollendurchmesser	Formfolie 600 mm (800mm*), Deckfolie 300 mm (400 mm*)
Verarbeitbare Formfolien	Alu-Verbundfolien, PVC, PVC/PVDC, PVC/Aclar, PP
Verarbeitbare Deckfolien	Alu hart, Alu weich, Papier/Alu, Alu def. Härte, weitere auf Anfragen
Kartoniermodul	
Max. Leistung	300 oder 500 Faltschachteln/Min.
Anwendungsgebiet	Blister
Max. Faltschachtelgröße [A x B x H]	105 x 105 x 155 mm (300 Faltschachteln/Min.), 80 x 90 x 155 mm (500 Faltschachteln/Min.)
Teilung	5" (300 Faltschachteln/Min.), 4" (500 Faltschachteln/Min.)
Max. Blisteranzahl	14
Max. Blisterstapelhöhe	100 mm (300 Faltschachteln/Min.), 85 mm (500 Faltschachteln/Min.)
Verschlussarten	Einsteck- und Heißklebeverschluss

*optionale Erweiterung

Rotative Walzensiegelung verarbeitet alle gängigen Folientypen.



Getaktete Plattensiegelung, ideal bei großen Aluminiumhöfen oder Kalenderpackungen.




Direkte, dreibahnige Blisterübergabe für Höchstleistung und Prozesssicherheit.



Komplexe Linien übergreifend, bedienerfreundlich und sicher steuern. Services erleichtern, beschleunigen und bedarfsgerecht planen

Die Uhlmann eigene Softwareplattform Pexcite vernetzt alle Uhlmann Anlagen sowie Maschinen und Equipment anderer Hersteller entlang ihrer pharmazeutischen Produktionsprozesse – für mehr Konnektivität, Transparenz und maximale Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus ihrer Linien.

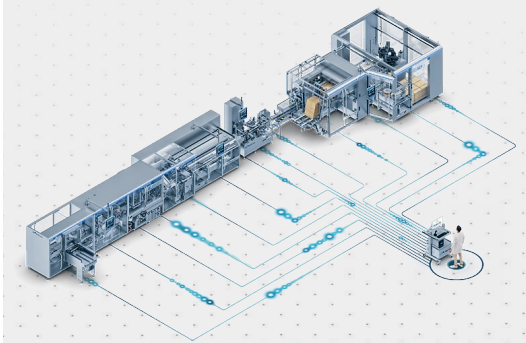

Erfahren Sie mehr über unsere digitalen Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette, über unsere maßgeschneiderten Services und innovativen Verpackungsanlagen auf www.uhlmann.de