



B 1880

SCHNELLER GEHT ES NICHT.

Blistermaschine B 1880

HÖCHSTE DAUERLEISTUNG UND QUALITÄT

Die Blistermaschine B 1880 ist mit ihrer Leistung von 1.300 Blistern pro Minute die schnellste der Welt. Ob Platten- oder Walzensiegelung entscheiden allein Ihre Anforderungen. Die B 1880 MTK mit kontinuierlicher Zuführung und rotativer Siegelung ist ideal für Standardblister mit symmetrischen Produkten wie runde Tabletten und Kapseln. Die B 1880 MTI kommt bei Ziehtiefen bis 12 mm zum Einsatz. Prädestiniert ist die Plattensiegelung für Kalenderpackungen, Blister mit großen Höfen wie Kapseln Nr. 0 in Längslage, Großblister mit Versteifungsrippen und Alu/Alu-Blister.


Die Schiebe- und Verschließmechanismen der Schutztüren aus Sicherheitsglas ermöglichen perfekte Zugänglichkeit für einen einfachen Reinigungs- und optimalen Rüstprozess.

DIE B 1880: DIE SCHNELLSTE DER WELT

- **Kompromisslos:** die zweifache Formfolienrollenaufnahme ermöglicht bis zu 3 Stunden permanente Produktion. Mit Puffer oder Splicer erfolgt der Rollenwechsel sogar ohne Maschinenstillstand.
- **Einfach:** 3 Heizzonen erwärmen die Formfolie stufenweise auf Idealtemperatur.
- **Präzise:** abfallarmes und werkzeugüberwachtes Stanzen mit Servo-Absenker und Laser-Hofkontrolle.
- **Innovativ:** die geführte Ableitung von Abluft und Wärme garantiert Reinraumatmosphäre.

DETAILS, DIE INS AUGE SPRINGEN. WIR NENNEN ES VORSPRUNG:

- 1 Positionsüberwachte und pendelnd gelagerte Siegelwalze mit Abhebung bei Maschinenstopp
- 2 4-Säulen-Plattensiegelstation für optimale Verteilung von Siegeldruck und Wärme.
- 3 Präge- und Perforierstation mit Servoantrieb, überwachten Werkzeugen und 4-Teller-Federpaketen an der Ambossleisten.

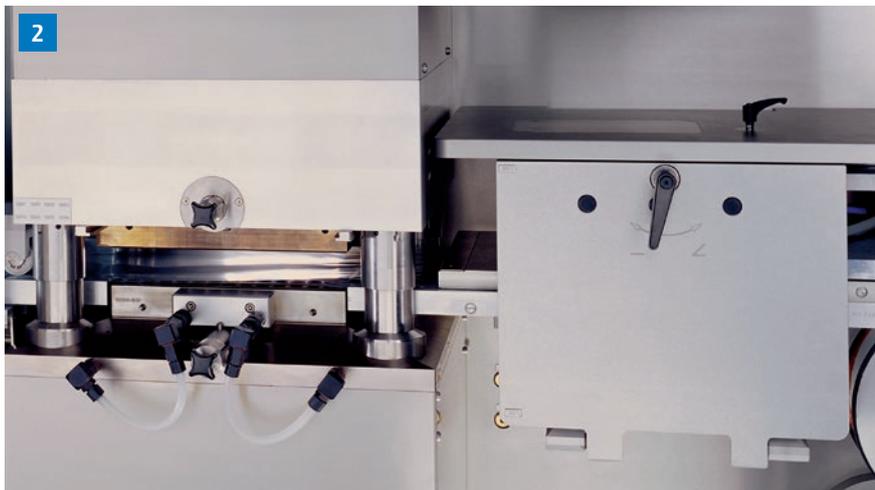


TECHNISCHE DATEN B 1880

Leistung	max. 1.300 Blister/Min.	Rollendurchmesser	
Arbeitsweise	1- bis 3-bahnig	Formfolie	max. 1.000 mm
Anwendungsgebiet	Solidaprodukte	Deckfolie	max. 400 mm
Siegelprinzip	Walzen- und Plattensiegelung	Verarbeitbare Formfolien	Alu-Verbundfolien, PVC, PVC/PVDC, PVC/Aclar, PET PP**, COC**
Formatbereich		Verarbeitbare Deckfolien	Alu, Papier/Alu, Polyester/Alu PP**
Vorschub x Breite	max. 280 mm x 284 mm max. 280 mm x 320 mm*		
Ziehtiefe	max. 12 mm		

*optionale Formaterweiterung bei Plattensiegelung

**bei Walzensiegelung

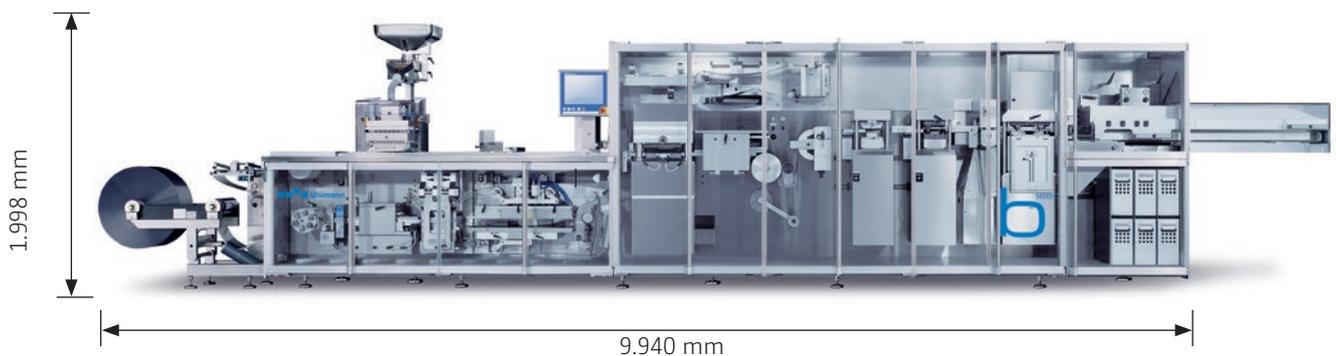

Unsere weltweiten Standorte finden Sie unter www.uhlmann.de

A member of
Excellence United

THE **HEARTBEAT** OF PHARMA PACKAGING

Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG
Uhlmannstrasse 14-18
88471 Laupheim
Germany
Phone +49 7392 702-0
info@uhlmann.de