

Blisterlinie BEC 500



Erleben Sie
die BEC 500 live



Smarte Technik für maximale Flexibilität und Effizienz

Höchste Flexibilität und maximale Effizienz: klare Vorteile der zweibahnigen Blisterlinie BEC 500. Zudem erhöht die zweibahnige Arbeitsweise Ihre Prozesssicherheit bei gleichzeitig reduzierten Betriebskosten. Das Komplettsystem vernetzt und integriert Blister- und Kartonniermodul perfekt, und das auf rund 10 m Länge. Die bewährte Direktübergabe sorgt für einen unterbrechungsfreien Auftragsstart.

Die BEC 500 ist einfach zu bedienen, ermöglicht schnelle Formatwechsel und verarbeitet bis zu 500 Blister und 300 bzw. 500 Faltschachteln pro Minute. Heißt für Sie: die ideale Linie für das wirtschaftliche Verpacken aller gängigen Solidaprodukte und Folienarten bei mittlerer Chargengröße.

- ◆ **Leistungsstark:** Vernetzte Linienarchitektur für ein perfektes Zusammenspiel aller Komponenten.
- ◆ **Flexibel:** Vereinfachter Formateilwechsel – in nur 30 Minuten für die komplette Linie von einer Person.
- ◆ **Effizient:** Gleichbleibend perfekte Blisterqualität durch konstante Prozesszeiten beim Formen und Siegeln – bei jeder Taktzahl.
- ◆ **Einfach:** Alle Bereiche gut einsehbar und einfach zu überwachen. Die einzelnen Stationen sind – für Materialbeschickung, Reinigung und Service – von der Bedienseite zugänglich.

Leistungsdaten auf einen Blick

Blistermodul	
Max. Leistung	500 Blister/Min.
Arbeitsweise	2-bahnig
Anwendungsgebiet	Solidaprodukte
Siegelprinzip	Platten- oder Walzensiegelung
Max. Formatbereich [Vorschub x Breite]	200 x 284 mm
Max. Ziehtiefe	12 mm (PVC), 11 mm (Alu)
Max. Rollendurchmesser	Formfolie 600 mm (800 mm*), Deckfolie 300 mm (400 mm*)
Verarbeitbare Formfolien	Alu-Verbundfolien, PVC, PVC/PVDC, PVC/Aclar, PP
Verarbeitbare Deckfolien	Alu hart, Alu weich, Papier/Alu, Alu def. Härte, weitere auf Anfrage
Kartoniermodul	
Max. Leistung	300 oder 500 Faltschachteln/Min.
Anwendungsgebiet	Blister
Max. Faltschachtelgröße [A x B x H]	105 x 105 x 155 mm (300 Faltschachteln/Min.), 80 x 90 x 155 mm (500 Faltschachteln/Min.)
Teilung	5" (300 Faltschachteln/Min.), 4" (500 Faltschachteln/Min.)
Max. Blisteranzahl	14
Max. Blisterstapelhöhe	95 mm (300 Faltschachteln/Min.), 85 mm (500 Faltschachteln/Min.)
Verschlussarten	Einsteck- und Heißklebeverschluss

*optionale Erweiterung


Rotative Walzensiegelung verarbeitet alle gängigen Folientypen.



Getaktete Plattensiegelung, ideal bei großen Aluminiumhöfen oder Kalenderpackungen.




Direkte Blisterübergabe gewährleistet höchste Prozesssicherheit.

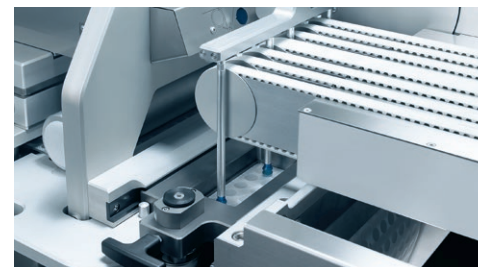

Komplexe Linien übergreifend, bedienerfreundlich und sicher steuern. Services erleichtern, beschleunigen und bedarfsgerecht planen

Die Uhlmann eigene Softwareplattform Pexcite vernetzt alle Uhlmann Anlagen sowie Maschinen und Equipment anderer Hersteller entlang ihrer pharmazeutischen Produktionsprozesse – für mehr Konnektivität, Transparenz und maximale Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus ihrer Linien.

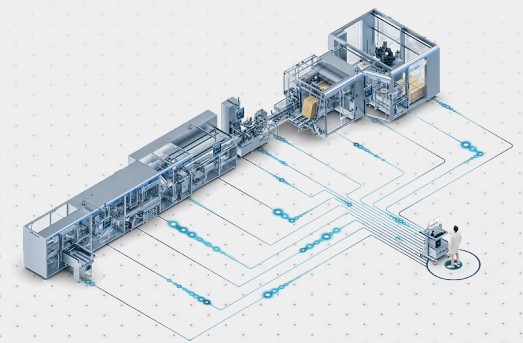

Erfahren Sie mehr über unsere digitalen Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette, über unsere maßgeschneiderten Services und innovativen Verpackungsanlagen auf www.uhlmann.de